


Компания «БАШПЕЧИ»

Печь для бани  
«ВЕРТИКАЛЬНАЯ МАЛАЯ НИЗКАЯ»

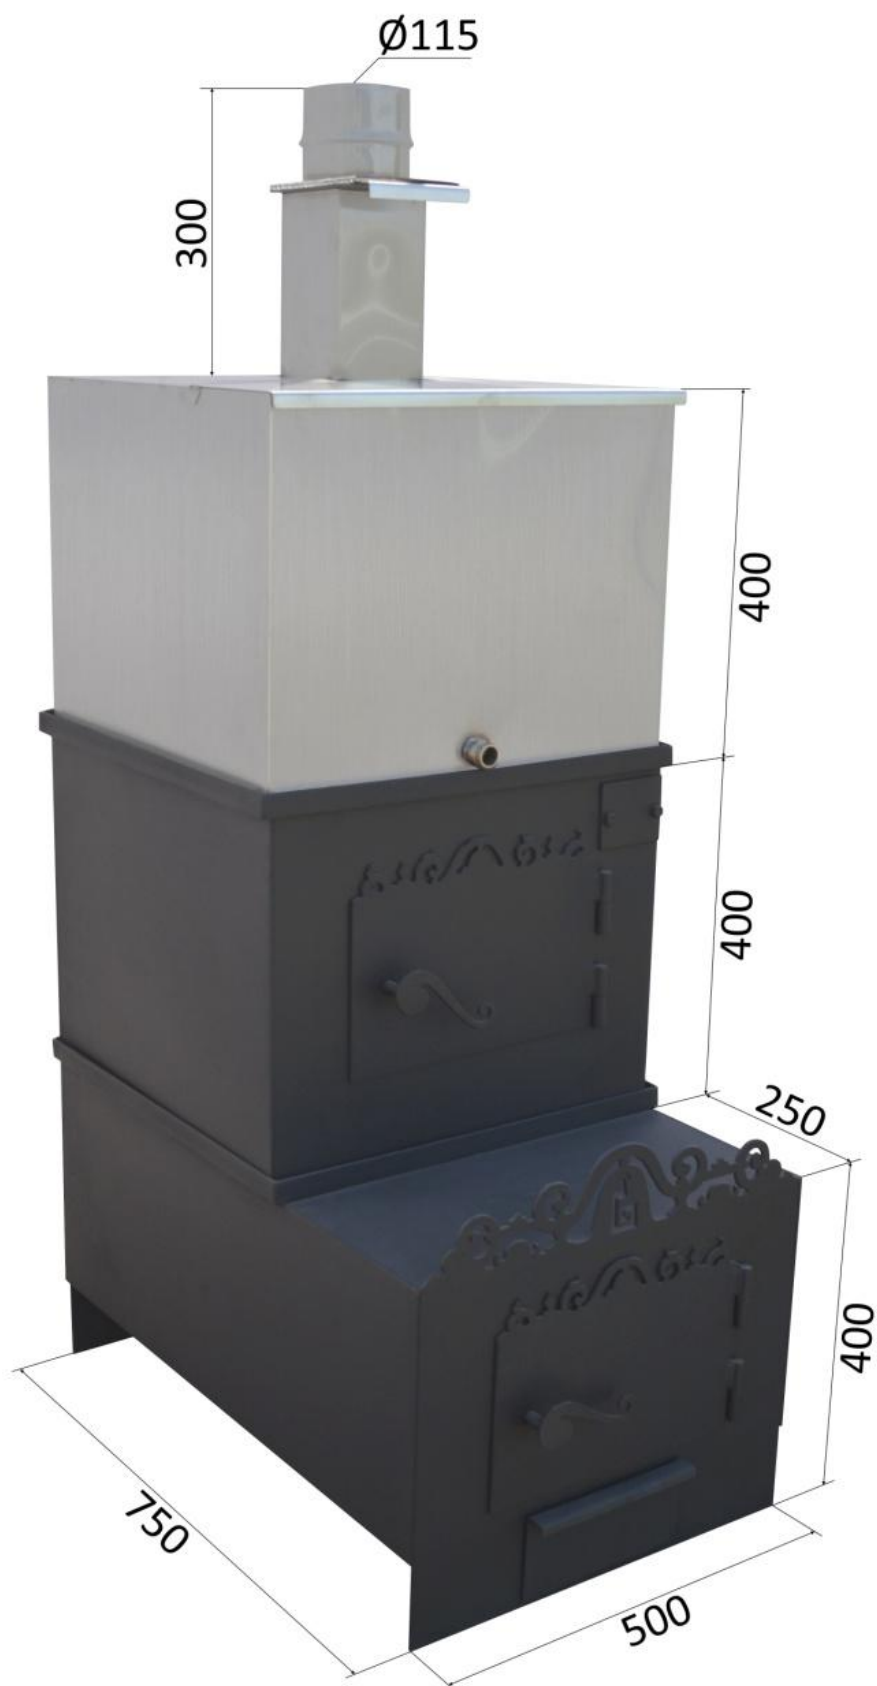


г. УФА

**Печь «Вертикальная Малая Низкая»** состоит из трех блоков (устанавливаются в четырех положениях) собираемых на месте монтажа: топка, каменка, бак для горячей воды самоварного типа (**бак приобретается отдельно**).

Печь изготовлена из металла толщиной 4мм, дно каменки 8мм; бак нержавеющей 1мм, дно 1,5мм.

Конструкция печи изготовлена таким образом, что пламя огибает со всех сторон закрытую каменку, тем самым нагревает камни максимально эффективно, затем горячие газы и дым поступают в дымосборную камеру под баком и уходят дальше в дымоход нагревая воду максимально быстро.

Данная печь хорошо зарекомендовала себя среди потребителей благодаря компактной конструкции, быстрому нагреву камней, воды и помещения бани.

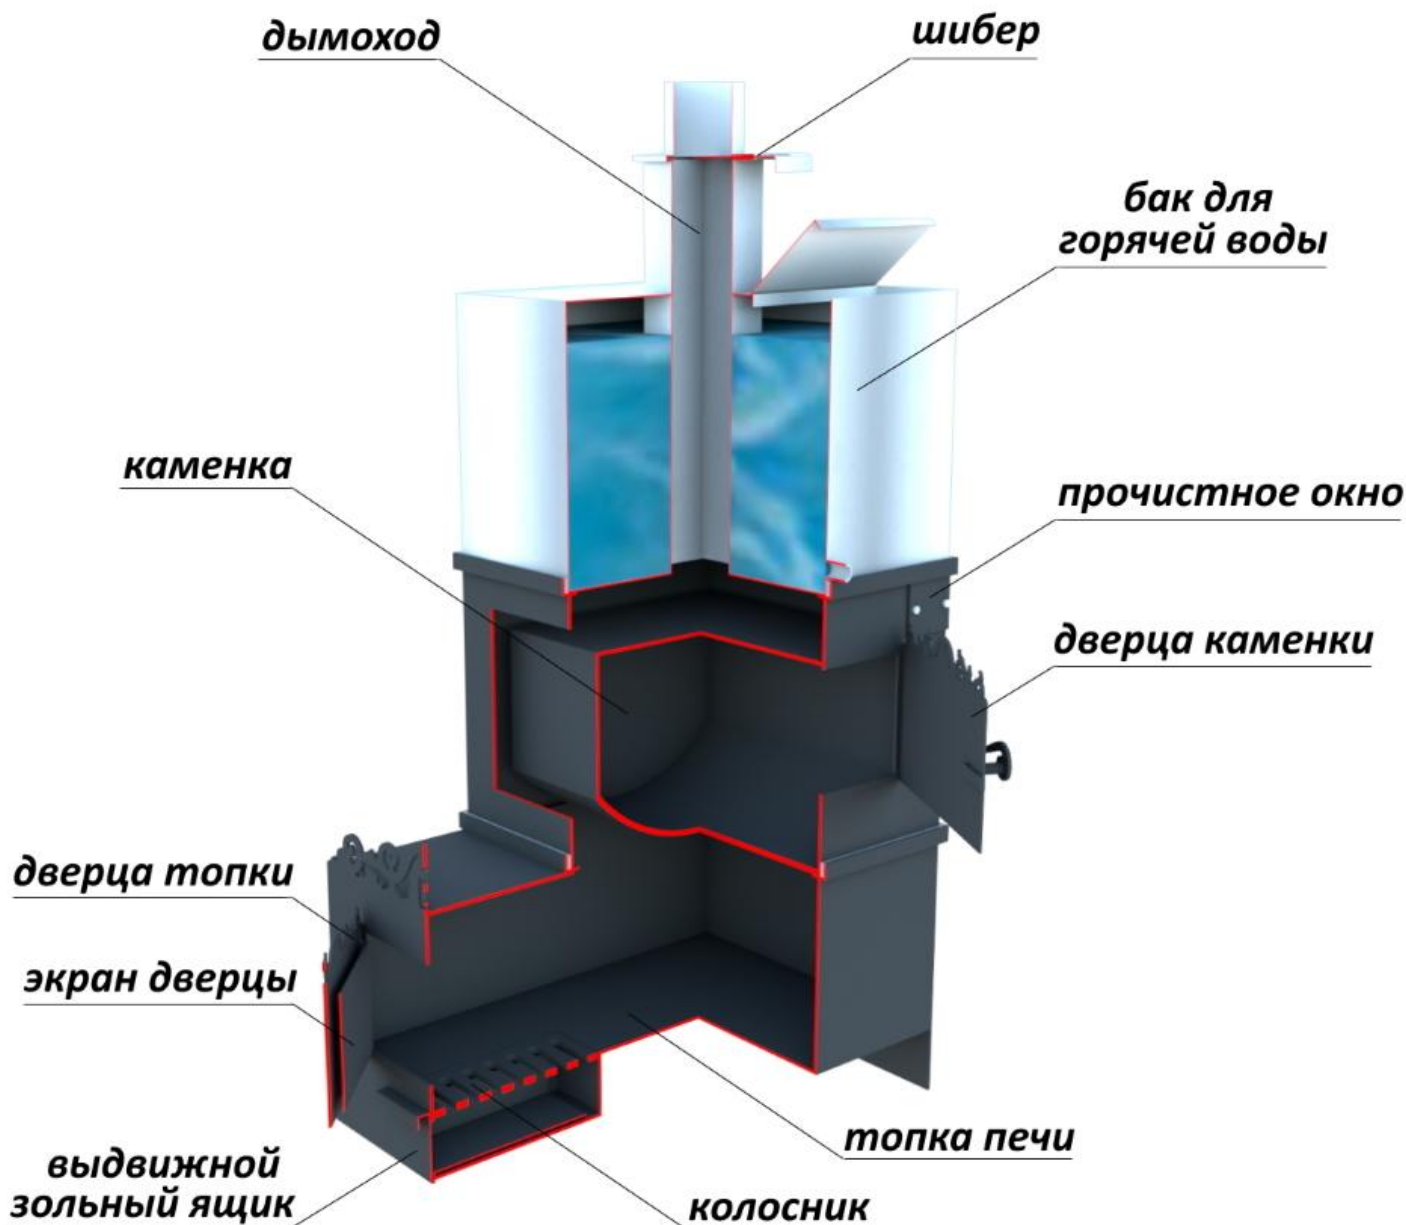

## Технические характеристики

Длина топки, см	50*	75
Макс. объем парильного помещения, куб .м	18	18
Температурный режим при макс. объеме, °С	55-65	55-65
Масса печи с нержавеющей баком, кг	117*	130
Масса камней, кг	80	80
Объем топки, л	82*	112
Объем каменки, л	54	54
Объем бака, л	95	95
Диаметр дымохода, мм	115	115
Максимальная длина полена, см	45*	70

\* для модели без выступа

## Рекомендации по монтажу печи и дымохода

1. Оградить печь от деревянных или других легковоспламеняющихся материалов, кирпичной кладкой или металлобазальтовыми экранами.
2. **Не уменьшать диаметр дымохода от исходного** во избежание потери тяги, возможно только его увеличение.
3. Соблюдать пожарную безопасность при монтаже и выборе материала дымохода (проход через потолок и кровлю).

## Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие банной печи требованиям ТУ 4858-026-00220322-2001 при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
2. Гарантия на сварные швы 12 месяцев со дня продажи.
3. **Гарантия не распространяется на лакокрасочное покрытие.**